

Obsah

Kódování a montáž závěsů	2
Série IP – SLIDE ON	3
Základní závěsy – miska Φ 35 mm	3
Mini závěsy – miska Φ 26 mm	5
Speciální úhlové závěsy – miska Φ 35 mm	7
Série IPC - CLICK	9
Základní závěsy – miska Φ 35 mm	9

Nábytkové závěsy – INTEREX

Kódování závěsů

Pro vzorový kód závěsu s podložkou **IPS15A00/1500**

závěs					podložka	
IP	S	15	A	00	/	15 00

IP - rodina IP

S - typ závěsu:
S - SLIDE ON
C - CLICK
K - KEY HOLE

15 - série závěsu:

- 15 - klasický závěs
- 19 - závěs na hliníkový rám
- 29 - závěs se dvěma hmoždinkami
- 30 - závěs 30°
- 31 - závěs 30° se dvěma hmoždinkami
- 45 - závěs 45°
- 46 - závěs 45° se dvěma hmoždinkami
- 83 - závěs rohový
- 84 - závěs rohový se dvěma hmoždinkami
- 90 - závěs 90°
- 91 - závěs 90° se dvěma hmoždinkami
- 115 - mini závěs
- 151 - mini závěs na sklo, O krytka
- 152 - mini závěs na sklo, D krytka
- 165 - závěs 165°
- 166 - závěs 165° se dvěma hmoždinkami

A - interní kód

00 - vyhnutí:

- 00 - naložený
- 08 - polonaložený
- 09 - polonaložený
- 15 - vložený
- 17 - vložený


/

15 - série podložky:


- 15 - pro SLIDE ON závěs, pro samořezné vruty
- 16 - pro SLIDE ON závěs, s eurošrouby
- 17 - pro SLIDE ON závěs, na eurošrouby
- 18 - pro minizávěs, pro samořezné vruty
- 19 - pro závěs na sklo, pro samořezné vruty
- 20 - pro CLICK závěs, pro samořezné vruty
- 21 - pro CLICK závěs, s eurošrouby
- 23 - pro speciální CLICK závěs, pro samořezné šrouby
- 24 - pro speciální CLICK závěs, s eurošrouby
- 28 - pro SLIDE ON závěs, s dvojitou hmoždinkou 5 00


00 - výška:

- 00 - 0 mm
- 02 - 2 mm
- 04 - 4 mm

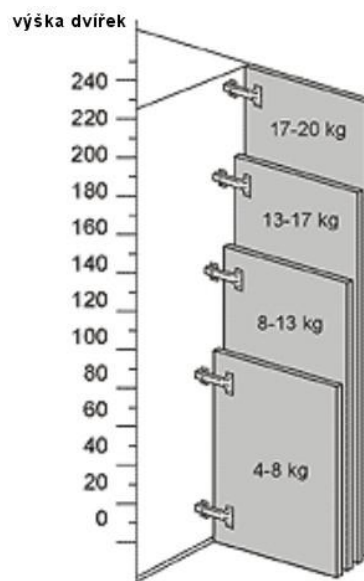

závěs :

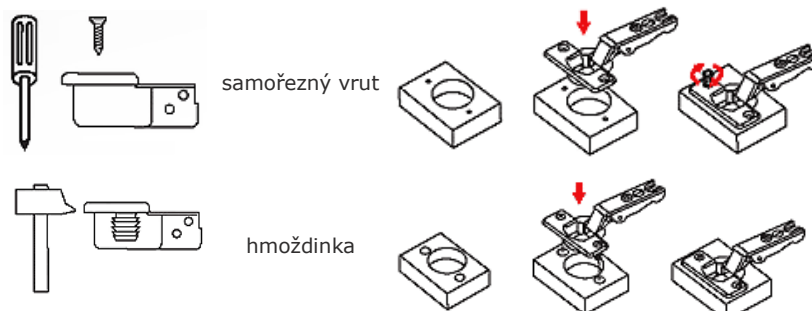

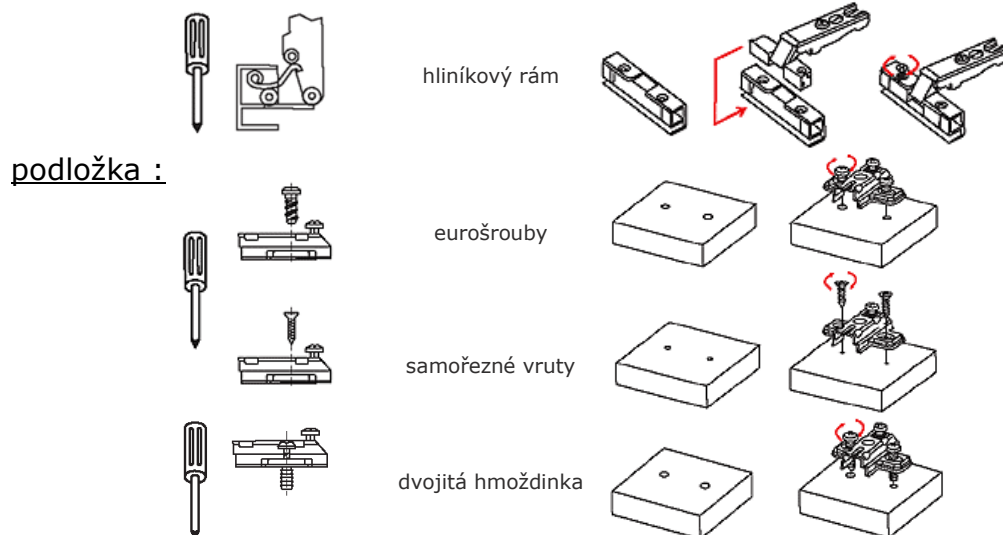


Montáž závěsů a podložek


Série IP – SLIDE ON :

Montáž :



Montáž závěsu na podložku

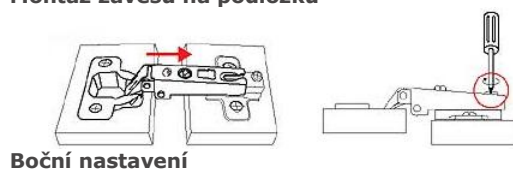


Boční nastavení

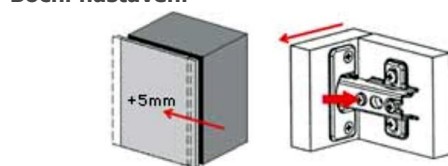


Nastavení čela

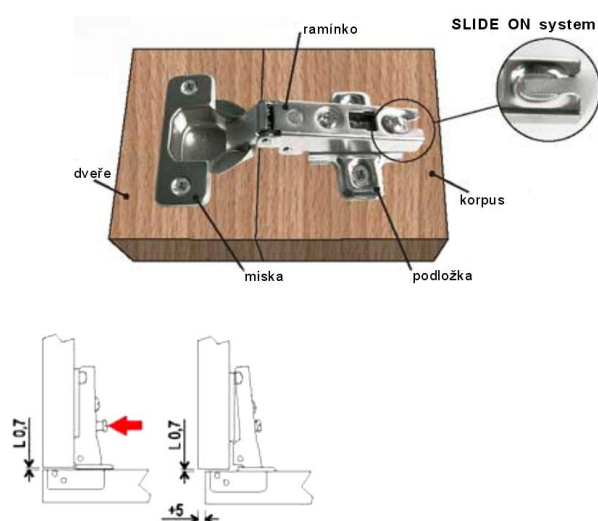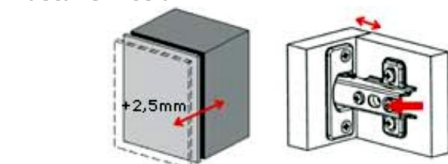

Vertikální nastavení

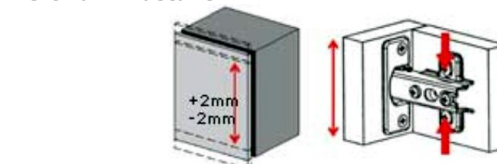

ZÁVĚS NALOŽENÝ IPS15A00






- vrtání ø 35 mm, hloubka 11,3 mm a při závěsu s podložkou IP28 je hloubka 11,5 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- úhel otevření 110°
- uchycení závěsu: samořezné vruty
- materiál: ocel - nikel
- 100 000 cyklů

Montážní tabulka

H mm	0			2			4		
D mm	17	18	19	15	16	17	13	14	15
K mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5

- H** - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na hlavu závěsu
D - naložení dvířek na korpusu
A - odskok hrany dvířek od hrany korpusu


vrtací parametry



IPS15A00/1502


- závěs naložený s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo		01-IPS1500	

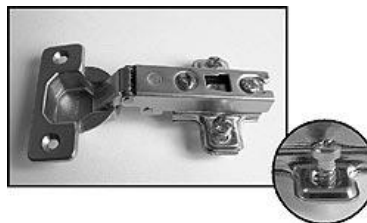
IPS15A00/1602


- závěs naložený s eurošrouby v podložce
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo		01-IPS1600	

ZÁVĚS POLONALOŽENÝ IPS 15A08


- H** - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na hlavu závěsu
D - naložení dvířek na korpusu
A - odskok hrany dvířek od hrany korpusu






- vrtání $\varnothing$ 35 mm, houbka 11,3 mm a u závěsu s podložkou IP28 je hloubka 11,5 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- úhel otevření 110°

- uchycení závěsu: samořezné vruty
- materiál: ocel- nikl
- 100 000 cyklů


Montážní tabulka

H mm	0			2			4		
D mm	8	9	10	6	7	8	4	5	6
K mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5

vrtací parametry

IPS15A08/1504


- závěs polonaložený s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 4mm (0mm, 2mm v nabídce na vyžádání)

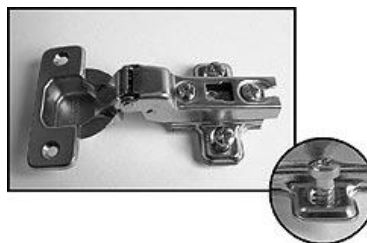výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo			01-IPS1508


IPS15A08/1704


- závěs polonaložený s eurošrouby na podložce
- výška podložky 4mm (0 mm, 2 mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo		01-20041	01-IPS1608

ZÁVĚS VLOŽENÝ IPS 15A15


- H** - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na hlavu závěsu
D - naložení dvířek na korpusu
A - odskok hrany dvířek od hrany korpusu






- vrtání $\varnothing$ 35 mm, hloubka 11,3 mm a u závěsu s podložkou IP28 je hloubka 11,5 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- úhel otevření 110°

- uchycení závěsu: samořezné vruty
- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů

Montážní tabulka


H mm	0	2	4
A mm	1	1	1
K mm	3	5	7

vrtací parametry



IPS15A15/1504

IPS15A15/1604

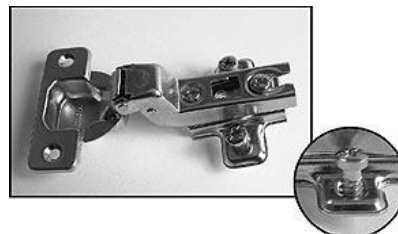

- závěs vložený s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 4 mm (0 mm, 2 mm v nabídce na vyžádání)

- závěs vložený s eurošrouby na podložce
- výška podložky 4 mm (0 mm, 2 mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo			01-IPS1504


výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo			01-IPS1604

MINIZÁVĚS NALOŽENÝ IPS 115A00


- vrtání $\varnothing$ 26 mm, hloubka 10 mm
- středová vzdálenost: 38 mm x 7,5 mm
- úhel otevření 92°
- uchycení závěsu: samořezné vruty 4 mm x 16 mm

- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů
- výška podložky 2mm

výška podložky	2 mm
obj. číslo	01-IPS1300




vrtací parametry



montážní tabulka

H mm	2		
D mm	13	14	15
K mm	3	4	5

- H** - výška podložky
- K** - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na miskou závěsu
- D** - naložení dvířek na korpuse
- A** - odskok hrany dvířek od hrany korpusu

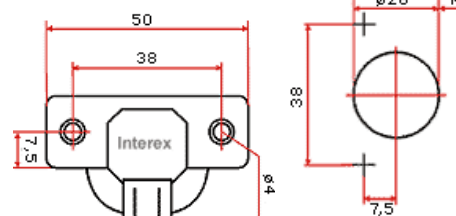


MINIZÁVĚS VLOŽENÝ IPS 115A17


- vrtání $\varnothing$ 26 mm, hloubka 10 mm
- středová vzdálenost: 38 mm x 7,5 mm
- uchycení závěsu: samořezné vruty 4 mm x 16 mm

- úhel otevření 92°
- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů

výška podložky	0 mm	2 mm
obj. číslo		01-IPS1304




vrtací parametry



montážní tabulka


H mm	0	2
A mm	1	1
K mm	5	7

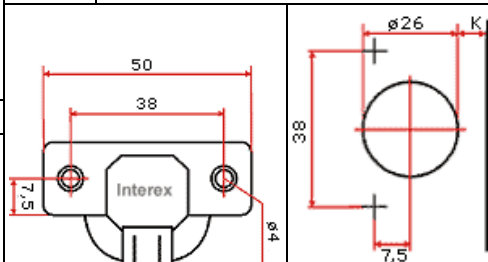

- H** - výška podložky
- K** - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na miskou závěsu
- D** - naložení dvířek na korpuse
- A** - odskok hrany dvířek od hrany korpusu

MINIZÁVĚS NA SKLO NALOŽENÝ IPS 151/152A00

- vrtání $\varnothing$ 26 mm
- středová vzdálenost: 38 mm
- úhol otevření 92°
- uchycení závěsu: sklo s tloušťkou 4-6mm

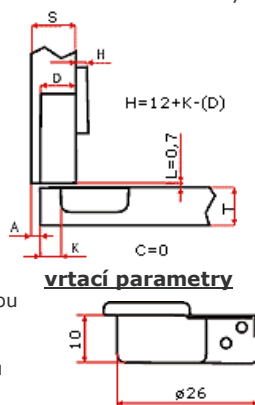

- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů
- krytka: 0 krytka, D krytka
- barvy krytky: chróm, zlatá, satina, černá

montážní tabulka

H mm	2		
D mm	13	14	15
K mm	3	4	5

- H** - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na misku závěsu
D - naložení dvířek na korpuse
A - odskok hrany dvířek od hrany korpuse

IPS151A00/1902



- minizávěs na sklo naložený s kulatou „O“ krytkou
- výška podložky 2 mm

výška podložky	2 mm
obj. číslo	01-IPS15100

IPS152A00/1902




- minizávěs na sklo naložený s oválnou „D“ krytkou
- výška podložky 2 mm

výška podložky	2 mm
obj. číslo	01-IPS15200

MINIZÁVĚS NA SKLO VLOŽENÝ IPS 151/152A17

- vrtání $\varnothing$ 26 mm
- středová vzdálenost: 38 mm
- úhol otevření 92°
- uchycení závěsu: sklo s tloušťkou 4-6mm

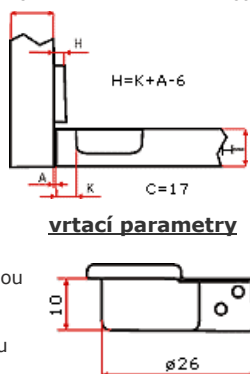

- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů
- krytka: 0 krytka, D krytka
- barvy krytky: chróm, zlatá, satina, černá

montážní tabulka

H mm	0	2
A mm	1	1
K mm	5	7

- H** - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na misku závěsu
D - naložení dvířek na korpuse
A - odskok hrany dvířek od hrany korpuse

IPS151A17/1902



- minizávěs na sklo vložený s kulatou „O“ krytkou
- výška podložky 2 mm

výška podložky	2 mm
obj. číslo	01-IPS15108

IPS152A17/1902



- minizávěs na sklo vložený s oválnou „D“ krytkou
- výška podložky 2 mm

výška podložky	2 mm
obj. číslo	01-IPS15208

KRYTKA „O“ - kulatá



barva krytky	chrom lesklý	satin chrom
obj. číslo	01-IPSKROCR	01-IPSKROSA

KRYTKA „D“ - oválná


barva krytky	chrom lesklý	satin chrom
obj. číslo	01-IPSKRDCR	01-IPSKRDSA

ZÁVĚS 45° IPS 45B00


- vrtání $\varnothing$ 35 mm, hloubka 11,5 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- úhel otevření 92°
- uchycení závěsu: samořezné vruty nebo dvě hmoždinky $\varnothing$ 8 mm x 11 mm
- materiál: ocel- nikel
- 100 000 cyklů

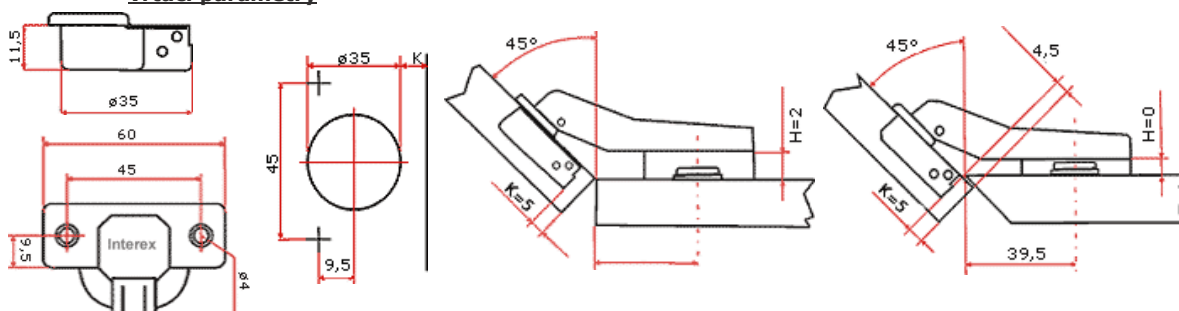
vrtací parametry

IPS45B00/1600


výška podložky	0 mm	2 mm
obj. číslo	01-IPS45	

- závěs 45° s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 0mm (2mm v nabídce na vyžádání)

ZÁVĚS 90° IPS 90B00

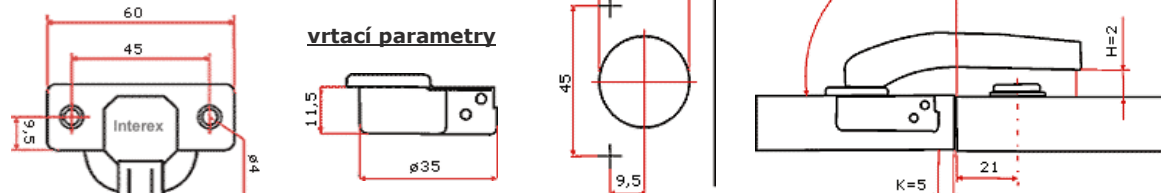
- vrtání $\varnothing$ 35 mm, hloubka 11,5 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- uchycení závěsu: samořezné vruty nebo dvě hmoždinky $\varnothing$ 8 mm x 11 mm
- úhel otevření 90°
- materiál: ocel- nikel
- 100 000 cyklů

vrtací parametry

IPS90B00/1502


výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo		01-IPS90	

- závěs 90° s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)


ZÁVĚS 165° IPS 165B00



- vrtání $\varnothing$ 35 mm, hloubka 11,5 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- uchycení závěsu: samořezné vruty nebo dvě hmoždinky $\varnothing$ 8 mm x 11 mm
- úhel otevření 92°
- materiál: ocel- nikl
- 100 000 cyklů


montážní tabulka

H mm	0			2			4		
D mm	16	17	18	14	15	16	12	13	14
K mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5

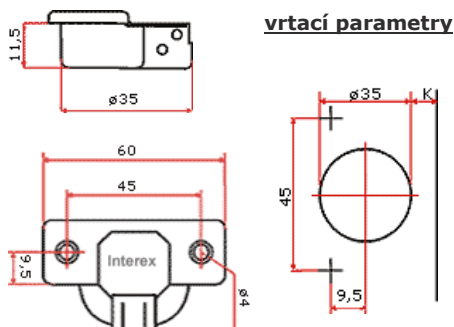

vrtací parametry

- H** - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na miskou závěsu
D - naložení dvířek na korpuse
A - odskok hrany dvířek od hrany korpuse



IPS165B00/1502



výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo	01-IPS165		

- závěs 165° s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

ZÁVĚS ROHOVÝ IPS 83B00




- vrtání $\varnothing$ 35 mm, hloubka 11,5 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- uchycení závěsu: samořezné vruty nebo dvě hmoždinky $\varnothing$ 8 mm x 11 mm
- úhel otevření 92°
- materiál: ocel- nikl
- 100 000 cyklů



montážní tabulka

H mm	0			2			4		
D mm	16	17	18	14	15	16	12	13	14
K mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5

vrtací parametry

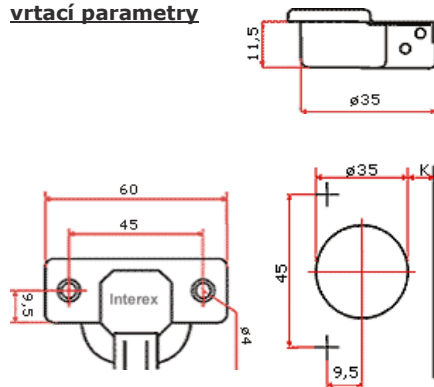

- H** - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na miskou závěsu
D - naložení dvířek na korpuse
A - odskok hrany dvířek od hrany korpuse

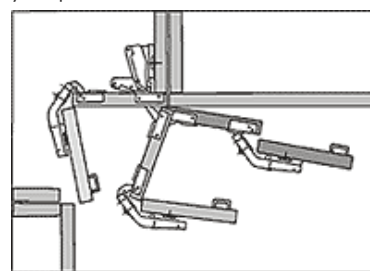

IPS83B00/1500




výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo	01-IPS83B00		


- závěs rohový s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 0mm (2mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

Série IPC – CLICK :


MONTÁŽ ZÁVĚSU NA PODLOŽKU

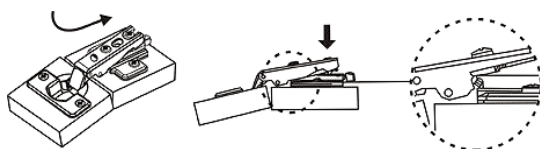



Boční nastavení

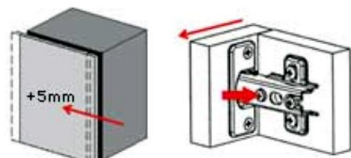

Nastavení čela




Vertikální nastavení

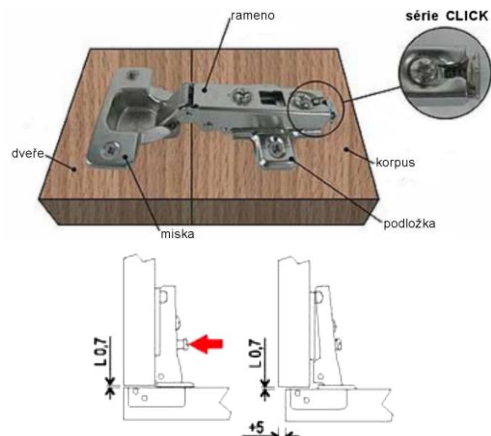


ZÁVĚS NALOŽENÝ IPC 15A00



H - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na hlavu závěsu
D - naložení dvířek na korpusu
A - odskok hrany dvířek od hrany korpusu




vrtací parametry



- vrtání ø 35 mm, hloubka 11,3 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- úhel otevření 110°
- uchycení závěsu: samořezné vruty
- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů

Montážní tabulka

H mm	0			2			4		
D mm	17	18	19	15	16	17	13	14	15
K mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5

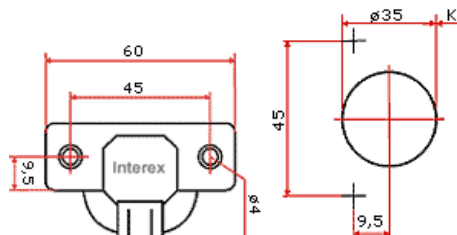

IPC 15A00/2002



- záves naložený s podložkou na samožezné vruty
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo		01-IPC1500	

IPC 15A00/2102




- závěs naložený s eurošrouby na podložce
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo			

ZÁVĚS POLONALOŽENÝ IPC 15A08




H - výška podložky
K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na hlavu závěsu
D - naložení dvířek na korpusu
A - odskok hrany dvířek od hrany korpusu



- vrtání ø 35 mm, hloubka 11,3 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- úhel otevření 110°
- uchycení závěsu: samořezné vruty
- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů

Montážní tabulka

H mm	0			2			4		
D mm	8	9	10	6	7	8	4	5	6
K mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5

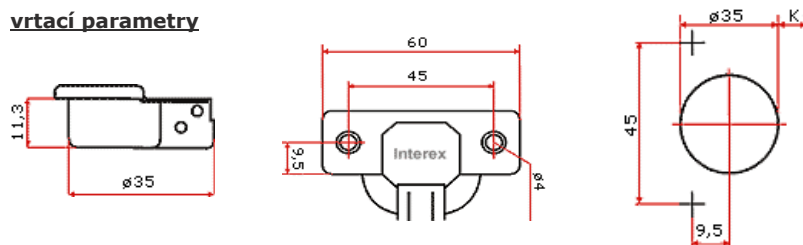vrtací parametry

IPC 15A08/2002


- závěs polonaložený s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo		01-IPC15.08	

IPC 15A08/2104


- závěs polonaložený s eurošrouby na podložce
- výška podložky 2mm (0mm, 4mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo			

ZÁVĚS VLOŽENÝ IPC 15A15




- vrtání $\varnothing 35$ mm, hloubka 11,3 mm
- středová vzdálenost: 45 mm x 9,5 mm
- úhel otevření 110°
- uchycení závěsu: samořezné vruty
- materiál: ocel - nikl
- 100 000 cyklů

H - výška podložky

K - vzdálenost mezi hranou dvířek a hranou otvoru na hlavu závěsu

D - naložení dvířek na korpus

A - odskok hrany dvířek od hrany korpusu

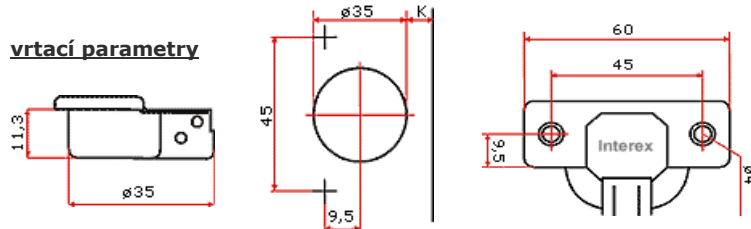

vrtací parametry

montážní tabulka

H mm	0			2			4		
D mm	8	9	10	6	7	8	4	5	6
K mm	3	4	5	3	4	5	3	4	5

IPC 15A15/2002


- závěs vložený s podložkou na samořezné vruty
- výška podložky 4mm (0mm, 2mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo			01-IPC1515

IPC 15A15/2104


- závěs vložený s eurošrouby na podložce
- výška podložky 4mm (0mm, 2mm v nabídce na vyžádání)

výška podložky	0 mm	2 mm	4 mm
obj. číslo			